


KING GATES - DYNAMOS 24

Toló kapu működtető motor DYNAMOS 24/400; 24/600 és 24/1000




Kábelezési útmutató

Tipikus összeállítás:

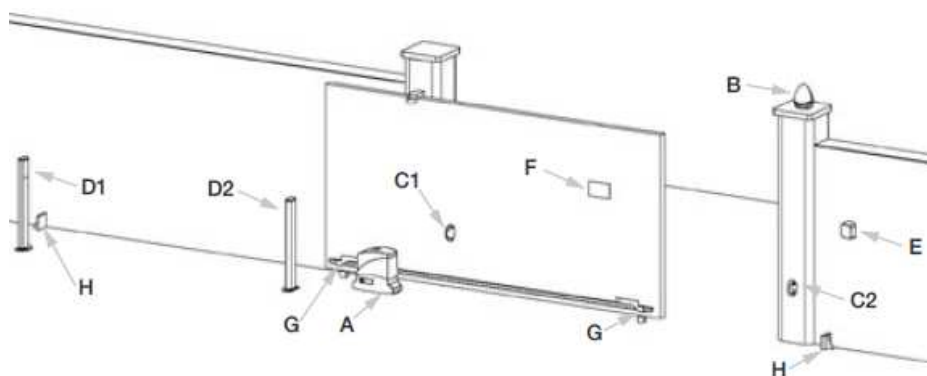

- A: Meghajtómotor beépített vezérléssel
- B: Villogó lámpa vagy villogó lámpa beépített antennával (mindkettő opcionális)
- C1-C2: külső oldali fotocella pár rázáródás elleni védelemre (opcionális)
- D1-D2: Belső oldali fotocella pár rányitás elleni védelemre 500mm magas fotocella oszlopra szerelve (mindkettő opcionális)
- E: Külső oldali kulcsos kapcsoló (opcionális)
- F: Figyelmeztető tábla (opcionális)
- G: Fogasléc (opcionális) és fogaslécra szerelt végállás bak (tartozék)
- H: Mechanikus ütköző (opcionális)

Tipikus kábelezés:

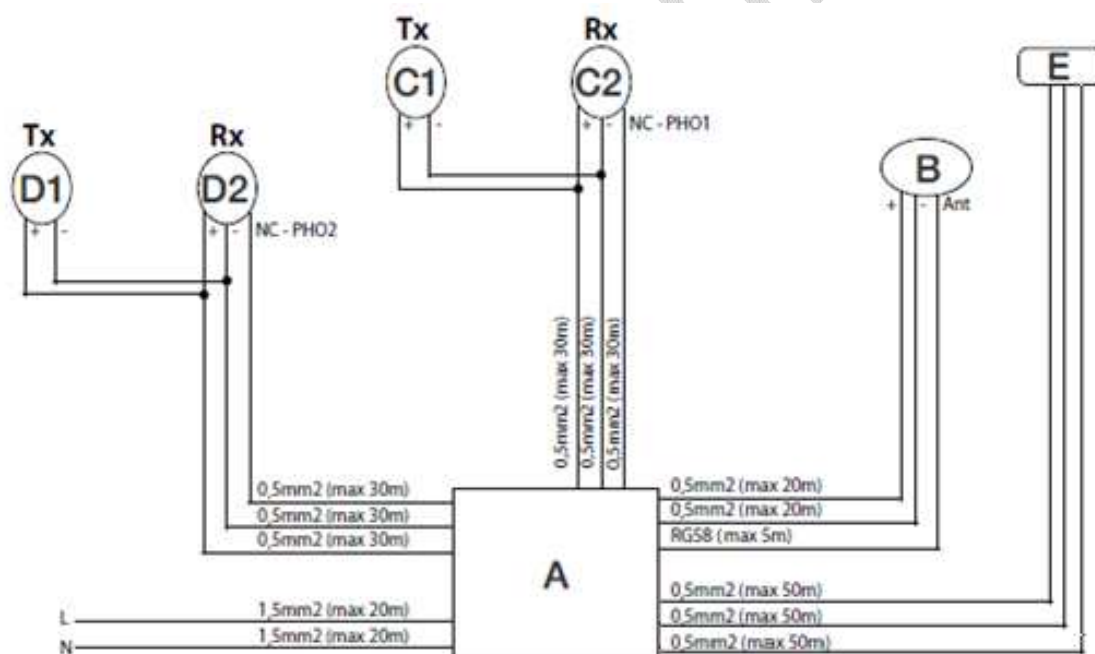

Minden kábelt a motorba (motorba épített vezérlésbe) „A” kell bevezetni!

L-N + védőföld: 230V/50Hz tápfeszültség $3 \times 1.5\text{mm}^2$ keresztmetszetű MT kábel (H05VVf 3G1.5) szükséges. Javasolt külön kismegszakítót alkalmazni min. 6A (C karakterisztikájú). A kismegszakító és a vezérlés közötti távolság ne legyen több mint 20m. Nagyobb távolság esetén a kábel keresztmetszetét növelni kell. Maximális távolság 50m lehet.

A motor „A” és a külső oldali fotocellák „C1” és „C2” (opcionális) között min. $2 \times 0.5 + 2 \times 0.22\text{mm}^2$ keresztmetszetű biztonságtechnikai (riasztó) kábel javasolt.

A motor „A” és a belső oldali fotocellák „D1” és „D2” (opcionális) között min. $2 \times 0.5 + 2 \times 0.22\text{mm}^2$ keresztmetszetű biztonságtechnikai (riasztó) kábel javasolt. A vezérlés és a fotocellák közötti távolság ne legyen több mint 30m.

A motor „A” és a kulcsos kapcsoló „E” (opcionális) között min. $3 \times 0.5\text{mm}^2$ (H03VVf 3G0.5) keresztmetszetű MT kábel javasolt.

A motor „A” és a villogó lámpa „B” (opcionális) között min. $2 \times 0.5\text{mm}^2$ keresztmetszetű MT kábel javasolt. A kettő közötti távolság ne legyen több mint 20m. Választható olyan villogó lámpa is, amibe antenna van beépítve. Ebben az esetben az antennakábelt is a villogó lámpába kell bevezetni.

Külön antenna is felszerelhető akár a villogó lámpa mellé, akár más helyre. Külön antenna 4.5m 50Ω-os koax kábelt tartalmaz. Az antennához 50Ω-os koax kábel (RG58) szükséges. A vezérlés és az antenna közötti távolság nem lehet több mint 5m.

Műszaki adatok:

	DYNAMOS 24/400	DYNAMOS 24/600	DYNAMOS 24/1000
A kapulap megengedett súlya	400 kg	600 kg	1000 kg
Tápfeszültség (névleges feszültség)	230V AC / 50 Hz	230V AC / 50 Hz	230V AC / 50 Hz
Motor feszültség	24V DC	24V DC	24V DC
Motor teljesítmény	40 W	70 W	80 W
Alkalmazási hőmérséklettartomány	- 20 °C és + 55 °C között	- 20 °C és + 55 °C között	- 20 °C és + 55 °C között
Motor sebessége	9 -15 méter / perc	9 -15 méter / perc	9 -15 méter / perc
Üzemhányad	50 %	50 %	80 %
Motor védettsége	IP 44	IP 44	IP 44
Motorba épített vezérlés típusa	STAR D124 v. STARG824	STAR D124 v. STARG824	STAR D124 v. STARG824
Motor befoglaló mérete	325*274*185 mm	325*274*185 mm	325*274*185 mm
Csomagolás mérete	420*200*300 mm	420*200*300 mm	420*200*300 mm
Csomag súlya	13 kg	14 kg	15 kg



Vezérlés típusa (motorba épített)	STAR D124 vagy STARG824
Vezérlés védettsége (motorba építve)	IP 54



VIKY30 fotocella mérete	65*95*25mm
Fotocella hatótávolsága	max. 10m
Fotocella védettsége	IP 54




IDEA villogó lámpa	-
Villogó lámpa védettsége	IP 54



CLICK30 kulcsos kapcsoló mérete	60*104*30mm
Kulcsos kapcsoló védettsége	IP 54

VIKY-30 fotocella méretei

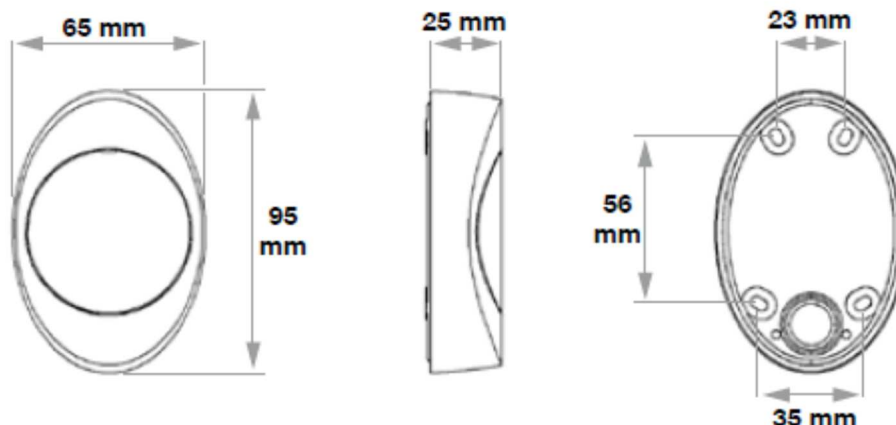

Figyelem! Minden kábel kivezetést a könnyebb bekötés érdekében legalább 50cm ráhagyással építsen ki!

Az összes információ maximális figyelemmel lett feltüntetve, és megadva, mindemellett nem vállalunk felelősséget esetleges elírásért, nyomtatási hibáért, vagy időközben a gyártó által megváltoztatott műszaki tartalomért, vagy tulajdonságokért.